

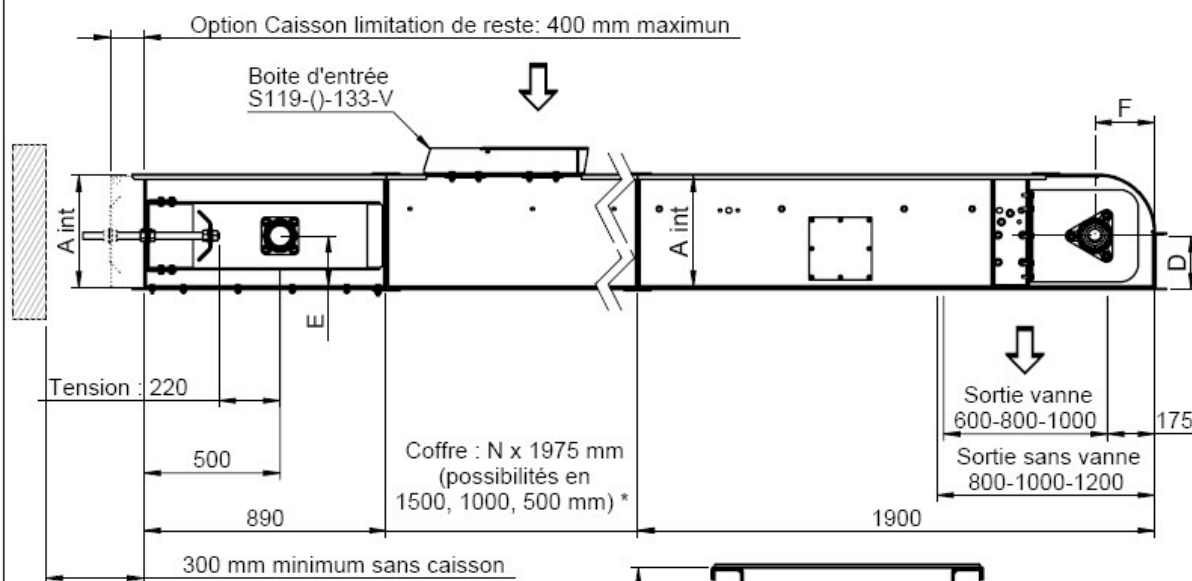


TRANSPORTEUR STANDARD AVEC TENSION EN PIED

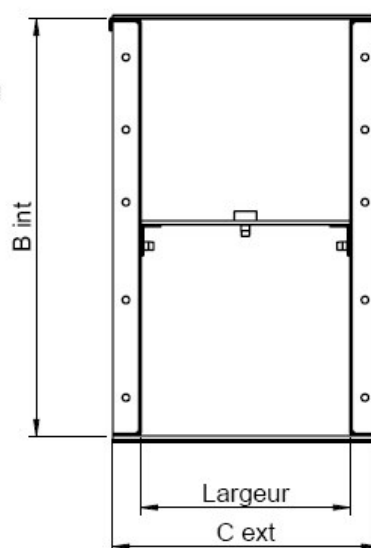

* : Si impossible, prendre multiple de 100 mm pour longueur de coffre ou longueur double fond partiel (avec mini = 300 mm)

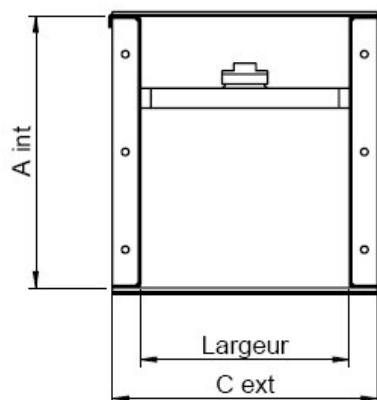

Extraction par double coffre svt S152-()-133V

Type de TC	Largeur	A	B	C	D	E	F
A	240	417,5	640	326	voir S123-()-133V	220	
	320			406			
	410			496			
	530			616			
B	320	540	800	408		275	
	410			498			
	530			618			
	650			738			

TRANSPORTEUR
A CHAÎNE

DIMENSIONS

S 125 -(A)-133 - V

Date de mise à jour: 24/09/07

Section produit		TYPE A						
Larg. (mm)	Haut. (mm)	V (m/s)	PS :	Débit (l/h)				
				0.5	0.55	0.6	0.65	0.7
240	240	0.4	69	34	38	41	45	48
		0.45	77	39	43	46	50	54
		0.5	86	43	47	52	56	60
		0.55	95	47	52	57	62	66
		0.6	103	52	57	62	67	72
		0.65	112	56	62	67	73	78
		0.7	120	60	66	72	78	84
		0.75	129	65	71	77	84	90
		0.8	138	69	76	83	89	96
		0.8	106	53	58	63	69	74
320	276	0.4	119	59	65	71	77	83
		0.45	132	66	73	79	86	92
		0.5	145	73	80	87	94	102
		0.55	158	79	87	95	103	111
		0.6	172	86	94	103	111	120
		0.65	185	92	102	111	120	129
		0.7	198	99	109	119	129	139
		0.75	211	106	116	127	137	148
		0.8	211	106	116	127	137	148
		0.8	135	68	74	81	88	95
410		0.4	152	76	84	91	99	107
		0.45	169	85	93	101	110	118
		0.5	186	93	102	112	121	130
		0.55	203	101	112	122	132	142
		0.6	220	110	121	132	143	154
		0.65	237	118	130	142	154	166
		0.7	254	127	139	152	165	178
		0.75	270	135	149	162	176	189
		0.8	270	135	149	162	176	189
		0.8	164	82	90	98	107	115
530	259	0.4	185	92	102	111	120	129
		0.45	205	103	113	123	133	144
		0.5	226	113	124	135	147	158
		0.55	246	123	135	148	160	172
		0.6	267	133	147	160	173	187
		0.65	287	144	158	172	187	201
		0.7	308	154	169	185	200	215
		0.75	328	164	180	197	213	230
		0.8	328	164	180	197	213	230
		0.8	328	164	180	197	213	230

Section produit		TYPE B						
Larg. (mm)	Haut. (mm)	V (m/s)	PS :	Débit (l/h)				
				0.5	0.55	0.6	0.65	0.7
320	320	0.4	122	61	67	73	80	86
		0.45	138	69	76	83	89	96
		0.5	153	76	84	92	99	107
		0.55	168	84	93	101	109	118
		0.6	184	92	101	110	119	129
		0.65	199	99	109	119	129	149
		0.7	214	107	118	129	139	150
		0.75	229	115	126	138	149	161
		0.8	245	122	135	147	159	171
		0.8	175	87	96	105	114	122
410	357	0.4	197	98	108	118	128	138
		0.45	219	109	120	131	142	153
		0.5	241	120	132	144	156	168
		0.55	262	131	144	157	171	184
		0.6	284	142	156	171	185	199
		0.65	306	153	168	184	199	214
		0.7	328	164	180	197	213	230
		0.75	350	175	192	210	227	245
		0.8	350	175	192	210	227	245
		0.8	215	108	118	129	140	151
530	340	0.4	242	121	133	145	157	170
		0.45	269	135	148	162	175	188
		0.5	296	148	163	178	192	207
		0.55	323	162	178	194	210	226
		0.6	350	175	192	210	227	245
		0.65	377	188	207	226	245	264
		0.7	404	202	222	242	262	283
		0.75	431	215	237	258	280	302
		0.8	431	215	237	258	280	302
		0.8	264	132	145	158	172	185
650		0.4	297	149	163	178	193	208
		0.45	330	165	182	198	215	231
		0.5	363	182	200	218	236	254
		0.55	396	198	218	238	258	277
		0.6	429	215	236	258	279	300
		0.65	462	231	254	277	300	324
		0.7	495	248	272	297	322	347
		0.75	528	264	291	317	343	370
		0.8	528	264	291	317	343	370
		0.8	528	264	291	317	343	370

TRANSPORTEUR

A CHAÎNE

BASE DE CALCUL

DÉBIT

S147 - (A) - 133 - V

Date de mise à jour : 11/10/2007